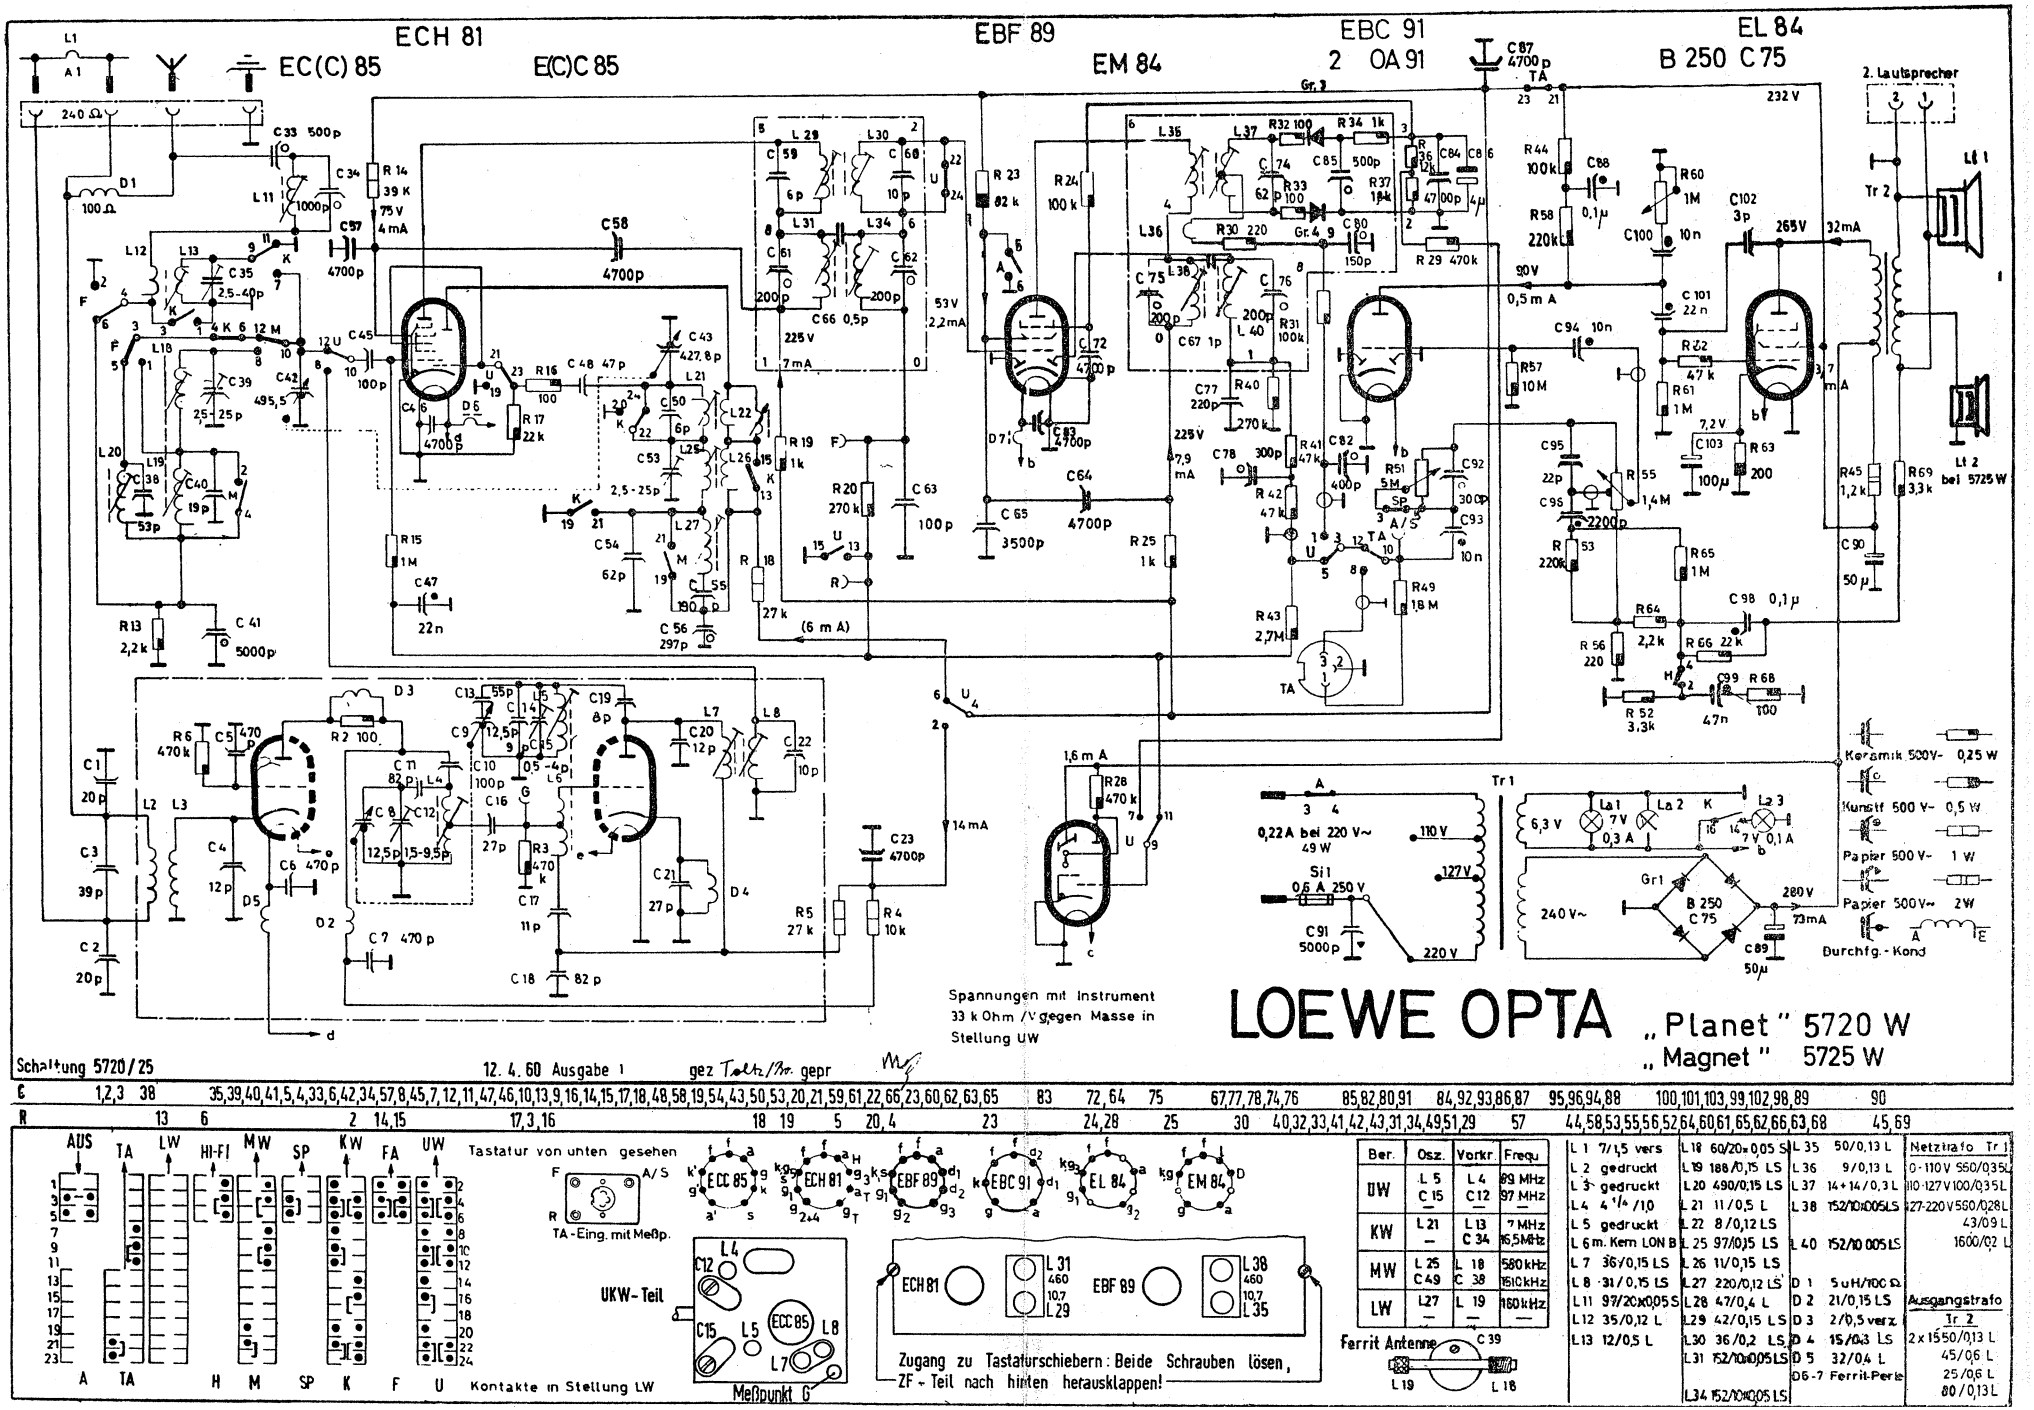

Ber.	Osz.	Vorkr.	Frequ
UW	L 5 / C 15	L 4 / C 12	89 MHz / 97 MHz
KW	L 21	L 13 / C 34	7 MHz / 16,5 MHz
MW	L 25 / C 49	L 18 / C 38	580 kHz / 1510 kHz
LW	L 27	L 19	160 kHz

L 1	7/1,5 vers	L 18	60/20×0,05 S
L 2	gedruckt	L 19	188/0,15 LS
L 3	gedruckt	L 20	490/0,15 LS
L 4	4 1/4 /1,0	L 21	11/0,5 L
L 5	gedruckt	L 22	8/0,12 LS
L 6	m. Kern LON B	L 25	97/0,15 LS
L 7	36/0,15 LS	L 26	11/0,15 LS
L 8	31/0,15 LS	L 27	220/0,12 LS
L 11	97/20×0,05 S	L 28	47/0,4 L
L 12	35/0,12 L	L 29	42/0,15 LS
L 13	12/0,5 L	L 30	36/0,2 LS
		L 31	152/10×0,05 LS
		L 34	152/10×0,05 LS
		L 35	50/0,13 L
		L 36	9/0,13 L
		L 37	14+14/0,3 L
		L 38	152/10×0,05 LS
		L 40	152/10 005 LS
		D 1	5 uH/100 Ω
		D 2	21/0,15 LS
		D 3	2/0,5 verz
		D 4	15/0,3 LS
		D 5	32/0,4 L
		D 6-7	Ferrit-Perle

Netztrafo Tr 1	
0-110 V	560/0,35 L
110-127 V	100/0,35 L
127-220 V	560/0,28 L
	43/0,9 L
	1600/0,2 L

Ausgangstrafo Tr 2	
2 x 155	0/0,13 L
	45/0,6 L
	25/0,6 L
	80/0,13 L

C	1,2,3 38	35,39,40,41,5,4,33,6,42,34,57,8,45,7,12,11,47,46,10,13,9,16,14,15,17,18,48,58,19,54,43,50,53,20,21,59,61,22,66,23,60,62,63,65	83	72,64 75	67,77,78,74,76	85,82,80,91	84,92,93,86,87	95,96,94,88	100,101,103,99,102,98,89	90
R	13 6	2 14,15 17,3,16	18 19 5 20,4	23	24,28 25	30	40,32,33,41,42,43,31,34,49,51,29	57	44,58,53,55,56,52,64,60,61,65,62,66,63,68	45,69